



ELEMENTS A SERTIR




ELEMENTS A SERTIR

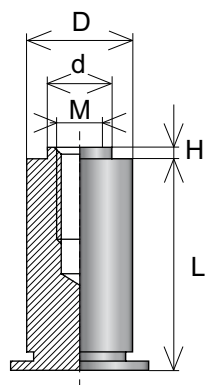

DOUILLE A SERTIR EPAULEE

Type : **DS-E**



Caractéristiques Techniques

M	e	D ± 0,06	H	d	P + 0,08 / - 0	Longueurs en mm						
						12	14	16	18	20	22	25
3	1	4,11	1,4	3,8	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3A	1	5,32	1,4	4,8	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1,3	7,05	2	5,8	7,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1,3	7,05	2	6,8	7,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Avec ou sans moletage.)

Dureté maximale de la tôle :

► **Matières :**

- acier zingué80 HRB
- inox70 HRB
- inox HP88 HRB
- aluminium50 HRB

► **Légende :**

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de la tôle
- P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.



SOUDEGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

Fax : 03 89 81 55 07

Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr